


Fondamento murato a mano con pietre (soldi 13)

Fondamento murato a mano con sassi (soldi 8)


Fondamento riempito di ghiaia e calcina (5 soldi)

Fondamento ruato a mano di rottami di pietra (8 soldi)


La profondità è variabile, ma è pari ad almeno la sesta parte dell'altezza dell'edificio. Gli autori, nelle varie partite riportate, citano una profondità minima di 8 piedi (circa 3 metri) ed una massima di 18 piedi (circa 7 metri)

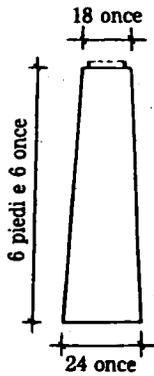

Restituzione grafica di uno degli esempi riportati dallo Spinelli  
Disegni esemplificativi tratti dai manuali di Spinelli ed Angelotti

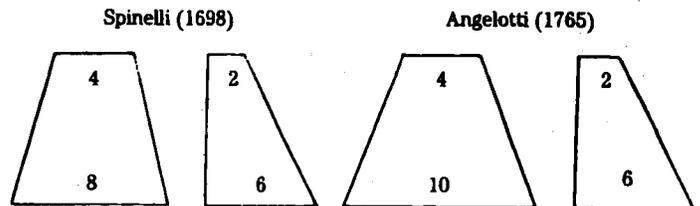

### Fondazioni continue secondo Spinelli, 1618

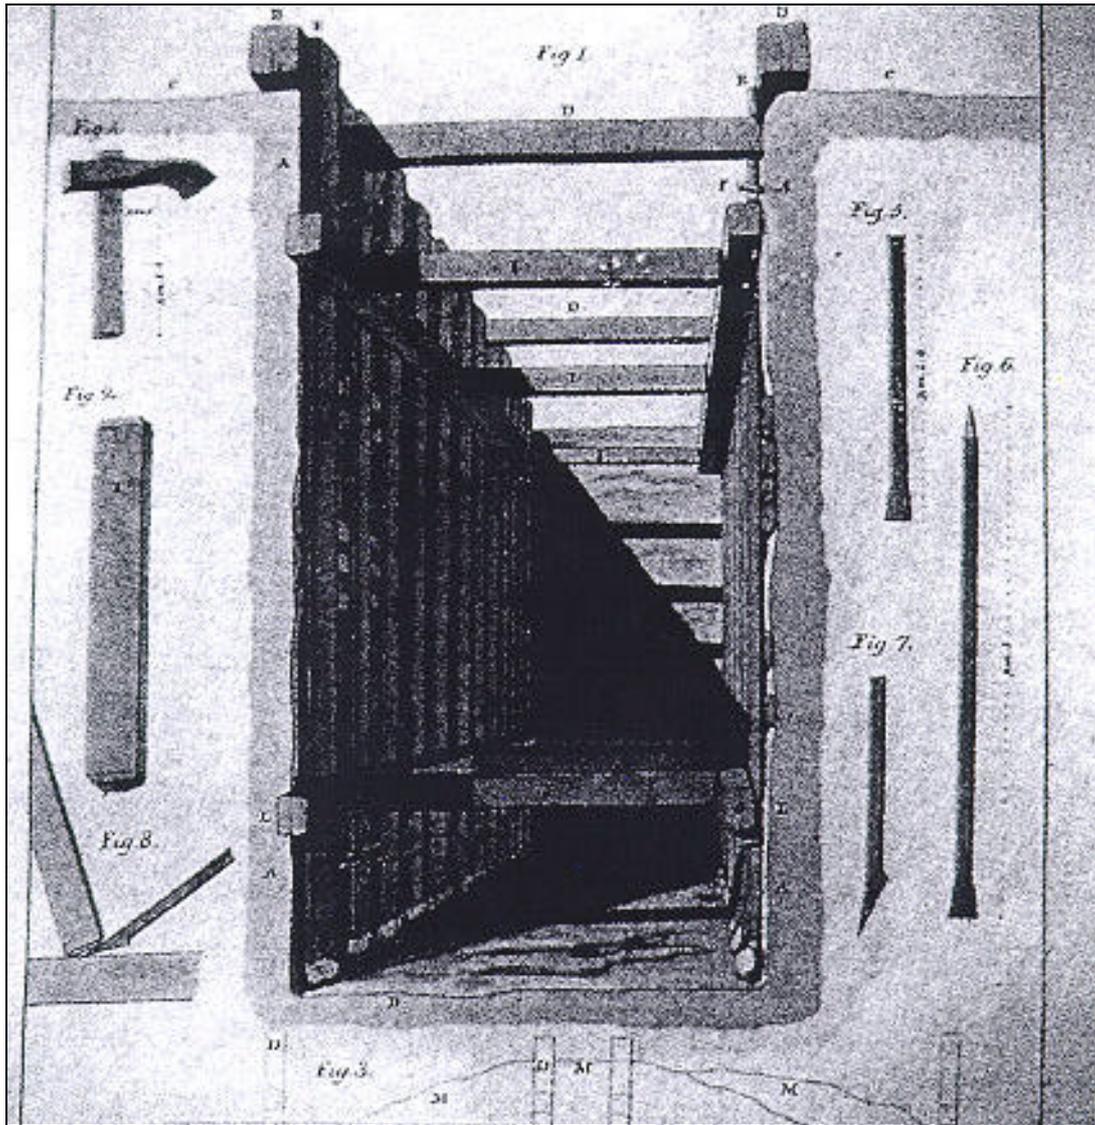

Opere provvisionali in legno per trincee profonde